

CANAL PROYECTOS


BRISA BLANCA

Puerta contraplacada Interior

La puerta contraplacada Brisa blanca está compuesta por un bastidor de madera pino y relleno honeycomb . Todas sus partes están especialmente diseñadas y construidas para mantener su buen funcionamiento en el tiempo. Esta es fabricada utilizando adhesivos PVA D3. Material que cumple con normas internacionales para uso estructural en interiores.

1) TABLERO

2) RELLENO HONEYCOMB

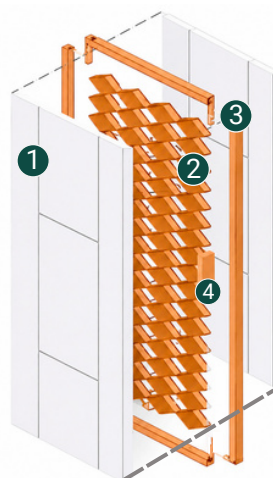

3) ESTRUCTURA

4) CHAPERO



ESPECIFICACIONES	MEDIDAS / DESCRIPCIÓN	TOLERANCIA
Carátula	HDF Ruteado 2.7 mm	+/- 0.3 mm
Bastidores	33.5 x 35 mm Madera Pino Finger Joint	+/- 1 mm
Chapero	120 x 250 mm Madera Pino Finger Joint	+/- 2 mm
Espesor Puerta	40 mm	+/- 1 mm
Ancho de Puerta	650, 750, 850, 950 mm	
Alto de Puerta	2070 mm	
Relleno	HoneyComb	
Adhesivo	PVA - D3	
Acabado Recomendado	Acabado Duco , Gloss	



PRODUCTO FABRICADO EN OXAPAMPA, PERÚ



Sede Lima : Villa El Salvador



Planta Sede Matriz: Oxapampa - Pasco



Teléfono: 993 716 420



Correo: lpascual@forestalpama.pe



Web: www.forestalpama.pe